

深圳市光网视科技有限公司

产品规格书

5 口千兆工业以太网交换机

ONV-IPS3005



产品概述

ONV-IPS3005 系列是 ONV 自主研发的千兆工业以太网交换机, 具备 5 个千兆以太网自适应电口, 所有端口支持全线速转发。

ONV-IPS3005 工业以太网交换机具备极佳的工业现场环境适应性 (包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等)、防护等级达到 IP30、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、超长 5 年质保, 使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景, 组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

非网管机型, 即插即用, 无需配置, 使用简单方便;

产品特点

■ 全千兆接入，快速以太网

- ◇ 全系列支持“全千兆以太网口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
- ◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
- ◇ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

■ 设备稳定可靠


- ◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
- ◇ 设备完全符合 3C、CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。
- ◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）、轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格


型号	ONV-IPS3005
端口特征	
固定端口	1*DC 电源插座 5*10/100/1000Base-TX RJ45 端口（数据） 1 组 DC5521 电源插座，1 组 V+，V-（3P 凤凰端子）DC 电源接口 冗余双电源接口，支持防反接保护。
网口特性	1-5 电口支持 10/100/1000Base-TX 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应
双绞线传输	10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5e or later UTP (≤100 meter)
交换芯片参数	
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x
转发模式	存储转发（全线速）
背板带宽	12 Gbps(无阻塞)
包转发率@64byte	8.93 Mpps
MAC 地址表	2K
包转发缓存	2M
巨型帧	9216 bytes
LED 指示灯	功率: PWR (绿色), 网络: Link G1-G5 (黄色)
电源特征	
整机功耗	待机功耗: <3W; 满载功耗: <5W

工作电压	直流供电，12~48VDC 宽电压（极限 56V）；1*DC5521 插座 1*3Pin 工业凤凰端子，支持防反接保护
配套电源	无，可选购工业电源 24V/24W 或 12V/24W，见配件信息表选购使用
物理规格参数	
工作温度/湿度	-40~+75° C；5%~90% RH 无凝结
存储温度/湿度	-40~+85° C；5%~95% RH 无凝结
外观尺寸（L*W*H）	98*88*30mm
净重/毛重	<0.2kg / <0.3kg
安装方式	桌面式、35mm DIN 卡轨式安装
产品认证与质保	
防雷/防护等级	防护等级 IP30 防雷保护 6KV 8/20us IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz） FCC 第 15 部分/CISPR22（EN55022）：B 级 IEC61000-6-2（通用工业标准） IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m，1MHz IEC61000-4-12/18（冲击波）：CM 2.5kV，DM 1kV IEC61000-4-4（EFT）：电源电缆：±4kV，数据电缆：±2kV IEC61000-4-16（共模传输）：30V、300V、1 秒 IEC61000-4-2（ESD）：±8kV 接触放电，±15kV 空气放电 IEC61000-4-6（无线电频率传输）：10V（150kHz~80MHz） IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m、1000A/m、1s-3s IEC61000-4-5（浪涌）：电源线：CM±4kV/DM±2kV，数据线：±4kV
机械特性	IEC60068-2-6（防震） IEC60068-2-32（自由落体） IEC60068-2-27（防震）
安规认证	3C；CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1； FCC Part 15 Class B； RoHS；
质保期	交换机 5 年，终身维护

产品尺寸规格

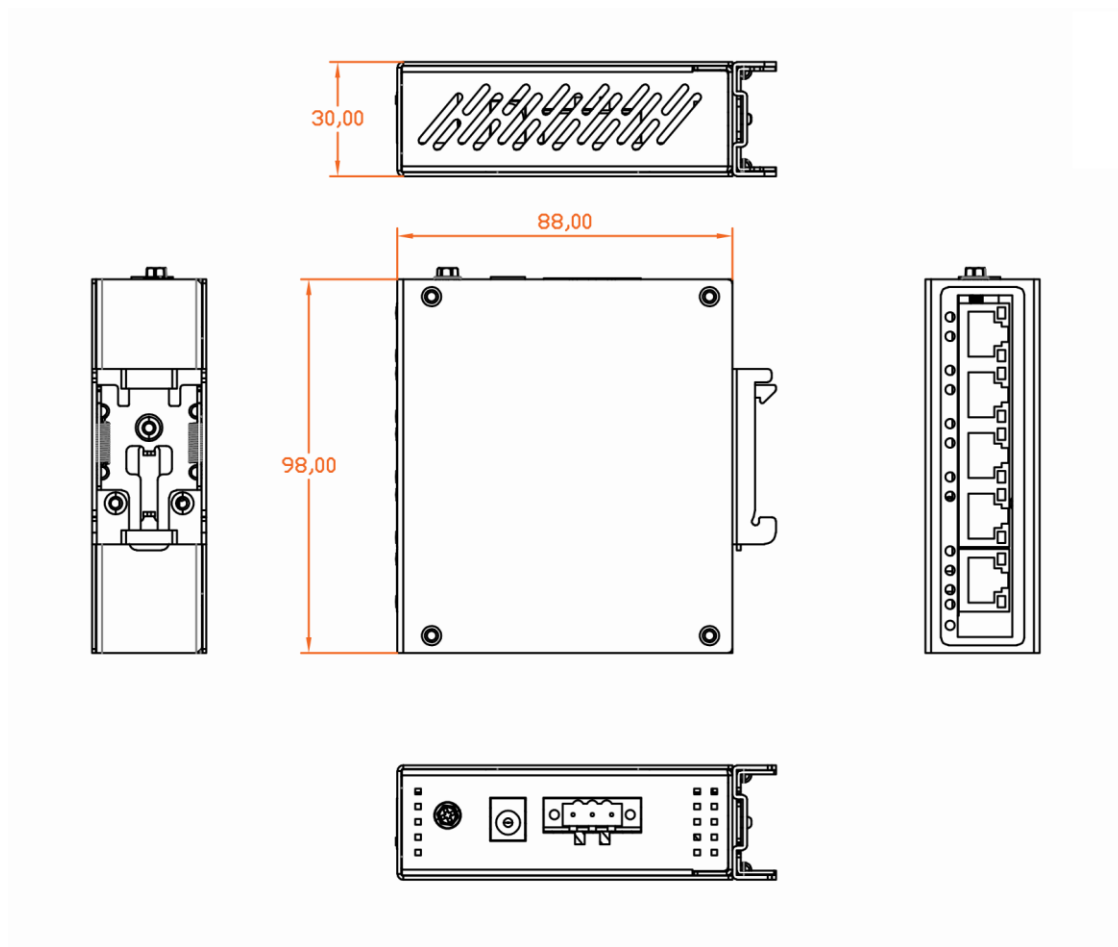

产品使用连接图

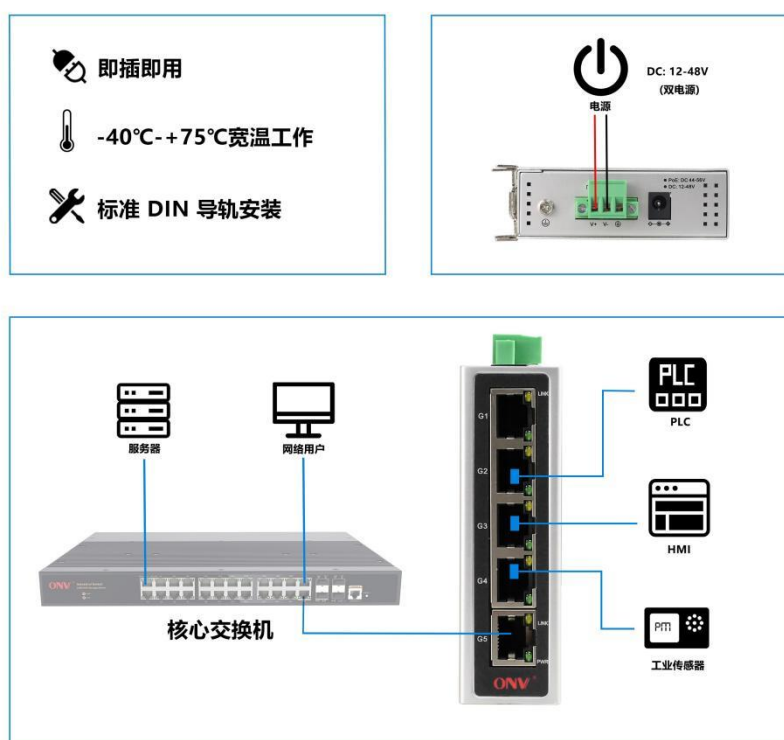

包装清单

包装清单	物品名称	数量	单位
	5 口千兆工业以太网交换机	1	台
	快速使用指南	1	份
	保修卡与合格证	1	份

订购信息

设备名称	设备信息	建议电源功率
ONV-IPS3005	非网管型工业以太网交换机，配有 5*10/100/1000M RJ45 端口。 支持双路直流冗余电源输入和 DIN 导轨安装。	60W/120W
说明：本产品默认不配套电源，需单独购买。		

选配信息

电源选型表

名称	型号	描述	单位
工业 24W 导轨电源	GWS-AP24-12	桌面型 24W 单组输出电源适配器； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60Hz, 0.35A 额定输出电压：DC 12V 2A 工作温度：-40℃—+70℃	只
工业 24W 导轨电源	GWS-DP24-24	导轨型 24W 单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60Hz, 0.35A 额定输出电压：DC 24V 1.0A 工作温度：-40℃—+70℃	只

联系我们

ONV 深圳市光网视科技有限公司

电 话: 0755-33376606

传 真: 0755-33376608

邮 箱: onv@onv.com.cn

网 址: <http://www.onv.com.cn>

地 址: 深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

工厂地址: 惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路 333 号星河仲恺人工智能产业园 B3 栋厂房



关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容, 不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。本文档可能含有预测信息, 因此本文档信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺, 本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司 保留一切权利